




-  30FT-HC
-  REFRIGERADOS POR AGUA
-  TRIFÁSICOS
-  60 HZ
-  DIÉSEL

SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	kVA	1166	1281
Potencia	kW	933	1025
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.800	
Tensión Estándar	V	480	
Tensiones disponibles	V	416/240 - 440/254 - 460/265 - 480/277 - 600/346 V	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

DATOS DE GRUPO AUXILIAR HYW-9 M6

SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	kVA	7,5	8,2
Potencia	kW	7,5	8,2
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.800	
Tensión Estándar	V	240	
Tensiones disponibles	V	240/120 (b) 2PH+N V	
Factor de potencia	Cos Phi	1	

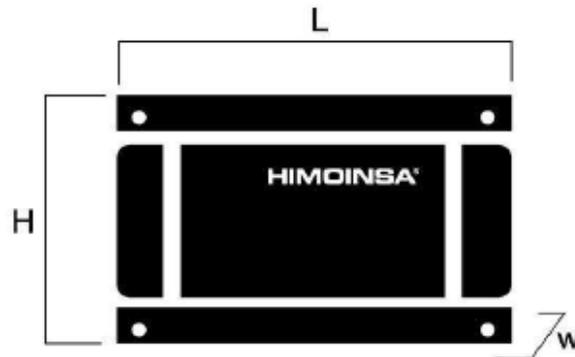

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	9.125
(H) Alto	mm	2.896
(w) Ancho	mm	2.438
Volumen de embalaje máximo	m3	42,77
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	17.021
(*) Peso en seco	Kg	17.471
Capacidad del depósito	L.	4.500
Autonomía	Horas	24
Nivel Sonoro	db(A)@7m	81