



B10



REFRIGERADOS POR AGUA



TRIFÁSICOS



60 HZ



INT. TIER IV




DIESEL

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	kVA	26	28
Potencia	kW	21	23
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.800	
Tensión Estándar	V	480/277	
Tensiones disponibles	V	208/120 - 220/127 - 380/220 - 440/254 - 600/346 V	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

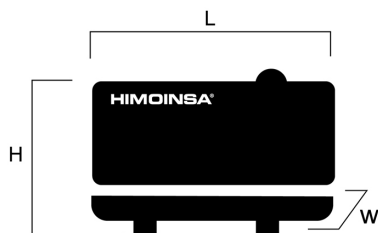

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	2.100
(H) Alto	mm	1.349
(W) Ancho	mm	975
Volumen de embalaje máximo	m3	2,76
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	800
Capacidad del depósito	L	100
Autonomía	Horas	18
Nivel Sonoro	Db(A)@7m	59

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de plástico)